

Micro Einschraubverschraubung gerade mit metrischem Außengewinde - RCD MG



Metrisches AG

M3

Für Rohr mit Außen-Ø (mm)

4

Betriebsdruck

0 bis 10 bar

Temperatur


0°C bis + 60°C

Werkstoff

Polymer und Messing
vernickelt

Beschreibung

Artikelnummer	Metrisches AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)
RLD MG04M3	M3	4
RLD MG04M5	M5	4
RLD MG06M5	M5	6

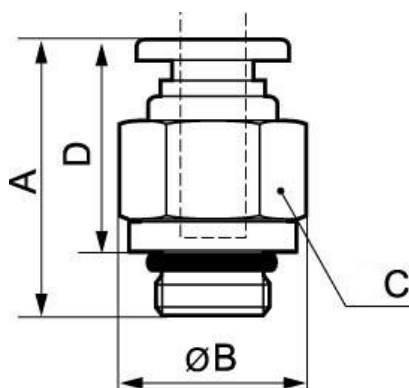

Dimensions				
Artikelnummer	A mm	B mm	C mm	D mm
RLD MG04M3	17	9.2	8	14
RLD MG04M5	17.5	9.2	8	14
RLD MG06M5	20	11.5	10	16.5