


## Stecknippel mit zylindrischem Innengewinde - Edelstahl



<p><b><u>IG BSPP</u></b> G 1/4</p>	<p><b><u>Technologie</u></b> Einknopfbedienung</p>	<p><b><u>Betriebsdruck</u></b> 0 bis 12 bar</p>	<p><b><u>Durchsatz bei 6 Bar</u></b> 800 l/min (<math>\Delta P = 0,6</math> bar)</p>
<p><b><u>Durchgang</u></b> 6 mm</p>	<p><b><u>Temperatur</u></b> -15°C bis +70°C</p>	<p><b><u>Werkstoff</u></b> Körper : Verbundwerkstoff Ventil: Edelstahl</p>	<p><b><u>Anwendungen</u></b> Korrosive Umgebung</p>
<p><b><u>Vorteile</u></b> Kratzschutz</p>			

### Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP
<b>PROXI 066101</b>	G 1/4

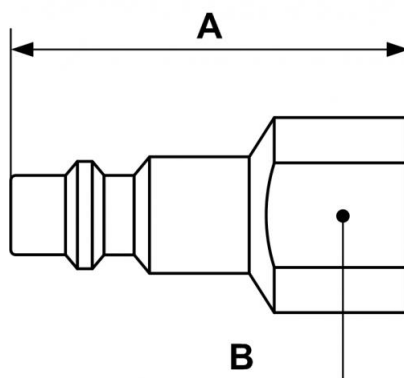

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
<b>PROXI 066101</b>	40	17