

Verlängerungsstück mit drehbarem Außen- und Innengewinde - A5T



AG BSPP

G 3/8

IG BSPP

G 3/8

Betriebsdruck


0 bis 15 bar

Werkstoff

Messing und Messing
vernickelt

Beschreibung

Artikelnummer	AG BSPP	IG BSPP
A5T 3838	G 3/8	G 3/8
A5T 1212	G 1/2	G 1/2
A5T 3434	G 3/4	G 3/4
A5T 0101	G 1	G 1
A5T 4242	G 1 1/4	G 1 1/4

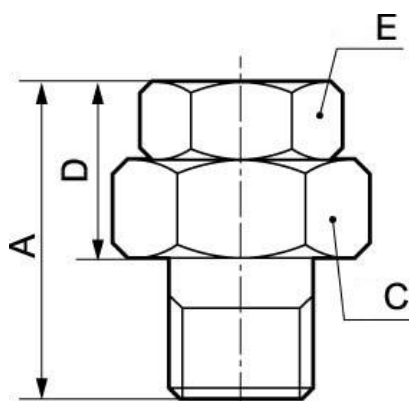

Dimensions				
Artikelnummer	A mm	C mm	D mm	E mm
A5T 3838	40	25	30	23
A5T 1212	47	30	33	26
A5T 3434	53	37	39	31
A5T 0101	59	46	44	40
A5T 4242	66	54	51	50