

Ventil-Schraubdurchflussregler mit metrischem Außengewinde - Abfluss - RPV OG



Metrisches AG

M5

Für Rohr mit Außen-Ø (mm)

4

Betriebsdruck

0 bis 10 bar

Temperatur


0°C bis + 60°C

Werkstoff

Polymer und Messing
vernickelt

Beschreibung

Artikelnummer	Metrisches AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)
RPV OG04M5	M5	4
RPV OG06M5	M5	6

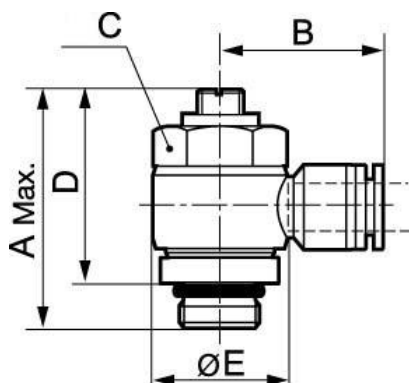

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
RPV OG04M5	25.5	19.7	8	21.5	10
RPV OG06M5	25.5	22.5	8	21.5	10