ALTO 1 - Doppelblock - Filterregler mit Manometer, Öler, Wandbefestigungsset, Zwischenstück für ungeölte Luft und 2 x Sicherheitskupplungen prevoS1

Image not found or type unknown

1941_TB_SME1ES_montage_PREVOST-800px.tif

IG (BSPP)	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP	Max. Betriebsdruck (bar)	Filterung (µm)
G 1/4	1bar) = 500	12	25

Temperatur	Werkstoff	Ausgestattet mit
+5°C bis +50 °C	Körper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit Metallschutz	Manuellem Ablass

Beschreibung

Artikelnummer	IG (BSPP)	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP	Max. Betriebsdruck (bar)	Filterung (µm)
TB SME1ES	G 1/4	1bar) = 500	12	25

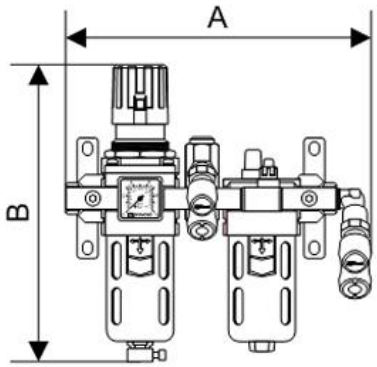

Dimensions		
Artikelnummer	A mm	B mm
TB SME1ES	195	169